

Gehen Sie nun mit dem Pfeil nach links zurück auf die Übersicht und klicken Sie auf Drucken & Faxen.

**Wenn Sie nicht all zu viele Drucker installiert haben und es Ihnen möglich ist, sollten Sie zur Sicherheit das Drucksystem zurücksetzen.**




Klicken Sie hierfür auf die linke Liste mit der „rechten“ Maus Taste (oder halten Sie ctrl beim klicken gedrückt) und wählen Sie Drucksystem zurücksetzen.

Installieren Sie nun den Treiber Ihres OKI Gerätes auf Ihrem System, beachten Sie das Sie den Intel Treiber nutzen und keinen PowerPC (alten) Treiber. Aktuelle Treiber finden Sie immer bei uns auf der Homepage unter <http://www.oki.de>.

Fügen Sie nun den Treiber der Liste bei.

Wenn Sie einen Drucker hinzufügen wollen klicken Sie bitte auf den Button +

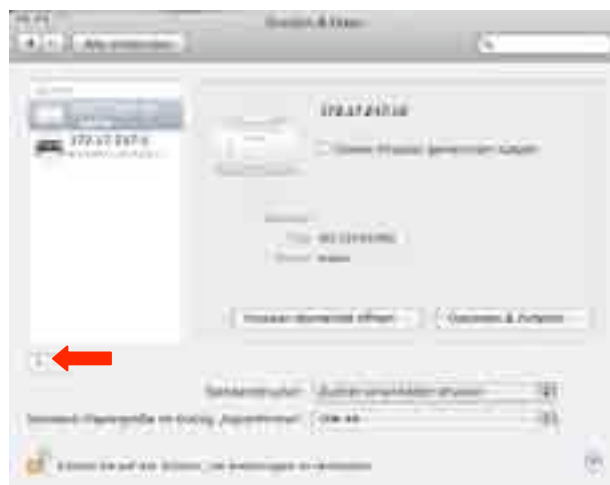

Wenn Sie den entsprechenden Druckertreiber installiert haben und das Gerät an den Mac angeschlossen haben, wird Ihnen das Gerät unter dem Anschluss Typ angezeigt. Wenn Sie hier kein Gerät in der Liste haben, ist der Treiber noch nicht installiert oder kompatibel zu Ihrem Betriebssystem.

Wenn Sie Ihr OKI Gerät über USB angeschlossen haben wählen Sie OKI USB.

→ Hierbei wird das Gerät automatisch gesucht und in der Liste angezeigt.

Wenn Sie Ihr OKI Gerät über Netzwerk angeschlossen haben, wählen Sie OKI TCP/IP.

→ Hierbei müssen Sie unter Printers Adress die IP Adresse des Druckers eintragen.

Markieren Sie das Gerät und wählen Sie den Button *Hinzufügen*.

### OKI USB Anschluss



### OKI TCP/IP Anschluss



Nach dem Sie den Drucker hinzugefügt haben, finden Sie den Drucker nun auf der linken Seite in der Liste wieder.



Nach der erfolgreichen Installation, können Sie das System wieder auf die ursprüngliche Sprache zurücksetzen. Dies hat nun keinen Einfluss mehr auf den Druckertreiber.

**Bei dieser Lösung handelt es sich um eine Temporäre Lösung. Wir bitten daher um Verständnis das nicht alle Treiberkomponenten funktionieren werden.**